



## Prise de cotes - Spi Asy / Gennaker

Bateau

Client

Date

Tous les relevés de cote doivent être effectués sans système d'emmagasineur. Le point de fixation de l'amure (origine de V4, J' et D5) est celui ou sera fixé le mousqueton d'emmagasineur ou la poulie de renvoi.

V4 : Guindant maxi disponible, distance entre drisse hissée au maximum et point de fixation de l'amure. Si l'amure est fixée sur une poulie de renvoi merci de fournir ses dimensions en commentaire

V5 : Distance entre la drisse hissée au maximum et la poulie de renvoi

D5 : Distance entre le point de fixation de l'amure et la poulie de renvoi


J' : Base du triangle. Mesurer la distance entre le point de fixation de l'amure et la face avant du mat au niveau du pont.

I : Distance entre la drisse hissée au maximum et le pont

Référence emmagasineur : \_\_\_\_\_

Options :

- Drisse Mouflée
- Poulie de renvoi d'amure
- Fixation par mousqueton

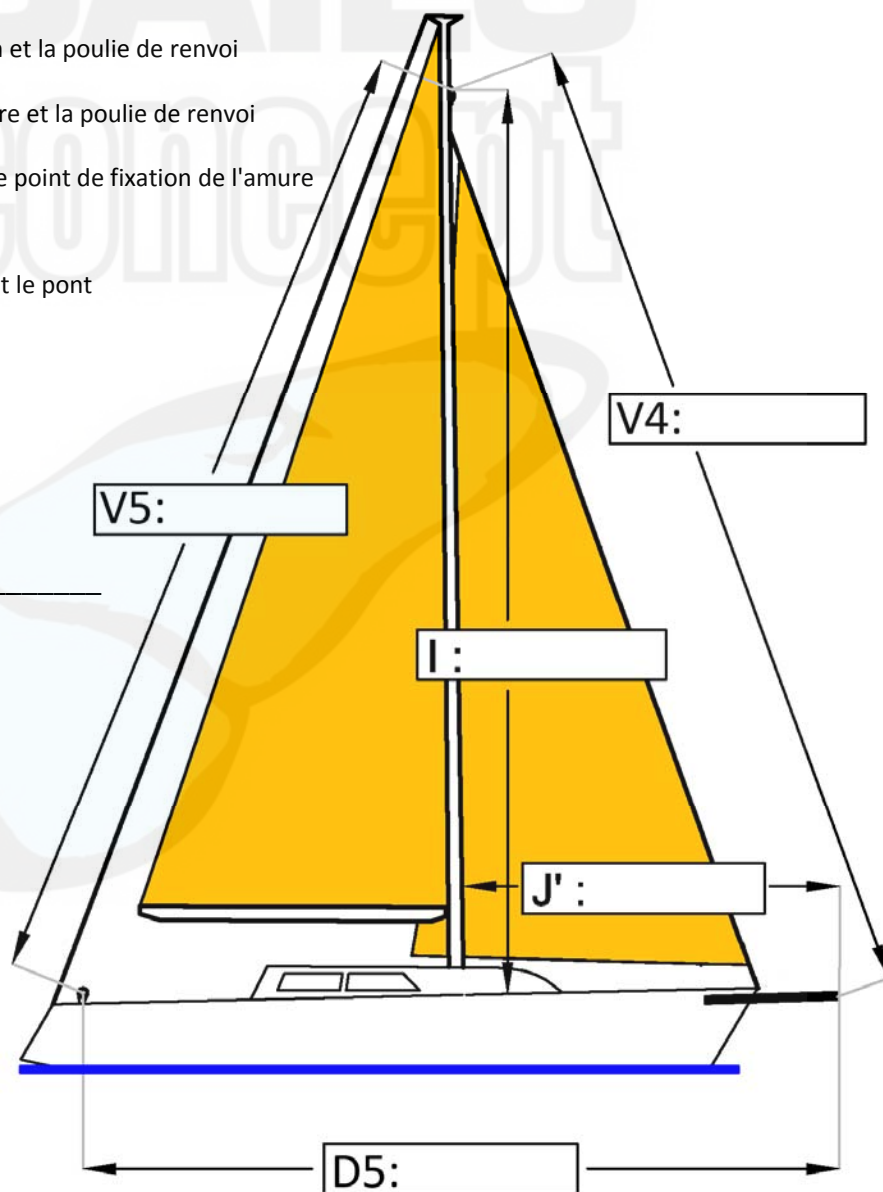

Commentaires