



Fiche de Prise de côtes - Lazy Bag

Bateau: Port:
 Client: Place:
 Mesuré par : Date :

- L: Distance entre le point d'écoute de la grand-voile et la face arrière du mât (en ligne droite).
 Cm: Circonférence du mât, comprenant les drisses, anneau/cloche de tangon et tangon (si stocké le long du mât).
 Em: Empilement des coulisseaux, de la bande de jauge (face supérieur de la bôme) au sommet de la tête.
 Te: Largeur de la tête ; face arrière mât – point arrière de la tête

- Prendre les côtes avec les coulisseaux bien empilés et le décamètre en légère tension

Bordure (de la grand voile) **Libre** **OU Bordure Engorgée**

Nous conseillons une grand voile avec bordure libre pour les lazy bags


L
 Cm
 Em
 Te

Diamètre de ralingue (pour la bôme) **10mm** : **OU autre** :

Type de coulisseaux (pour la bôme) **A032** : **OU autre** :

Nombre de lazy jacks

Couleur (avec référence)

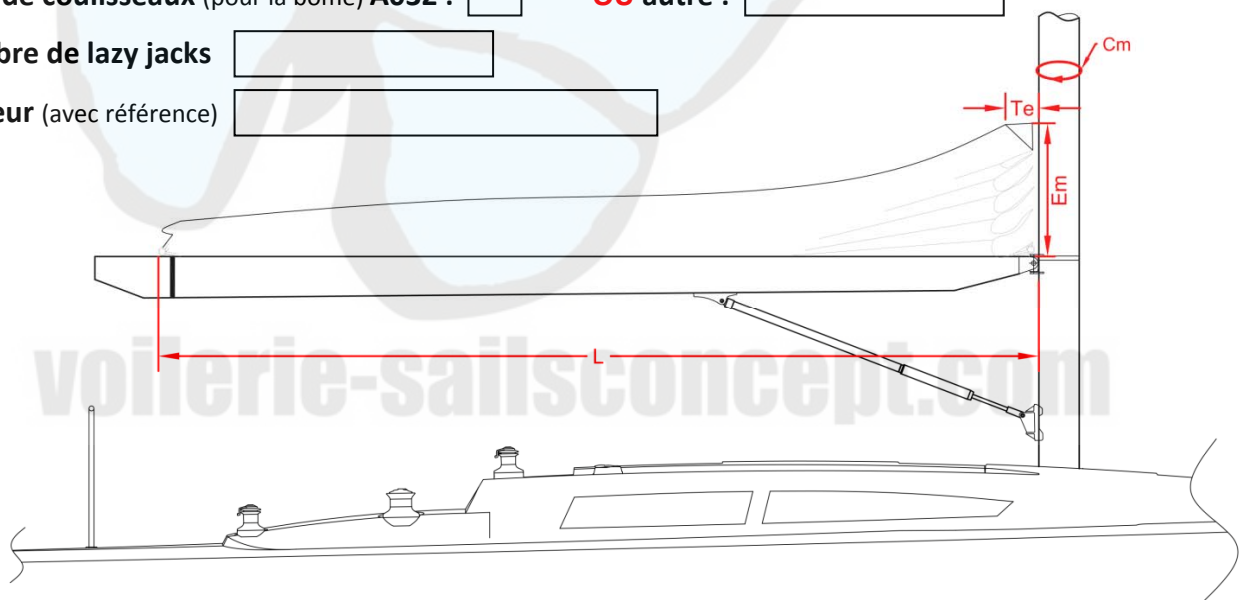

Commentaires :